

Inteligentne kolorowe urządzenia A3

RICOH
imagine. change.

RICOH IM C2000(A) IM C2500(A)

✔ Drukarka ✔ Kopiarka ✔ Skaner ✔ Faks



Postaw na technologię, która będzie rozwijała się i zmieniała wraz z Twoją firmą. Zwiększ produktywność i wydajność pracy, wybierając kolorowe urządzenia A3 IM C2000(A)/C2500(A).

Wykorzystaj możliwości:

- Prędkość wydruku 20–25 str./min.
- Łatwy w obsłudze inteligentny panel operacyjny 10,1" z intuicyjnym menu
- Opcje połączenia mobilnego — NFC, AirPrint* lub Mopria
- Mniejsza awaryjność i większa wydajność — RICOH Intelligent Support

Nowa rodzina produktów oferuje funkcje i ulepszenia zwiększające produktywność, takie jak skanowanie bezpośrednio do poczty e-mail lub dedykowanych folderów w sieci, oraz zapewnia najnowocześniejsze zabezpieczenia i opcje połączenia między urządzeniami. Nasze inteligentne urządzenia ewoluują wraz z rosnącym zapotrzebowaniem w Twojej firmie dzięki technologii, która jest prosta, bezpieczna, skalowalna oraz zapewnia zrównoważony rozwój.

Oczekuj więcej od inteligentnych urządzeń:

- Ustawienia dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników — szybki dostęp do najczęściej używanych aplikacji
- Skanowanie mniejszych dokumentów — przy użyciu modułu do małych formatów
- Wydajniejsza praca — dzięki większej pojemności kaset na papier
- Maksymalna ochrona - dzięki automatycznym aktualizacjom


Niezależnie od tego, jak zmieniają się potrzeby środowiska pracy, inteligentne urządzenia Ricoh zawsze bez trudu im sprostają. Zapewniają one szybki i łatwy dostęp do nowych funkcji zawsze wtedy, gdy są one potrzebne. Niskie wartości TEC (typowe zużycie energii elektrycznej) czynią te urządzenia przyjaznymi dla środowiska, obniżając pobór energii i koszty eksploatacyjne. Z kolei narzędzia RICOH Intelligent Support, takie jak wewnętrzny monitoring, nieustannie nadzorują pracę urządzenia i pomagają sprawnie rozwiązywać wszelkie problemy, minimalizując przestoje w pracy.

Przekonaj się, że można pracować szybciej! Nasza seria zaawansowanych urządzeń wyposażona jest w inteligentny panel operacyjny o przekątnej 10,1", stworzony z myślą o poprawie produktywności, zwiększeniu mobilności i ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko. Interfejs użytkownika umożliwia szybkie i proste nawigowanie, a jego układ można spersonalizować, dostosowując do własnych potrzeb — nawet dodając logo firmy. Wybieranie funkcji i przechodzenie między zadaniami jest teraz szybsze i wygodniejsze, czyniąc pracę zespołową jeszcze sprawniejszą.

Wszystkie inteligentne urządzenia zapewniają następujące korzyści:

- Szybki dostęp do narzędzi pomocy online dzięki platformie RICOH Intelligent Support
- Ujednolicony interfejs użytkownika i sposób obsługi całej floty Ricoh
- Łatwa integracja z rozwiązaniami innych producentów
- Regularne rozbudowy funkcjonalności, pozwalające robić więcej, mądrzej i szybciej

Konfiguracja sprzętowa IM C2000(A) / IM C2500(A)

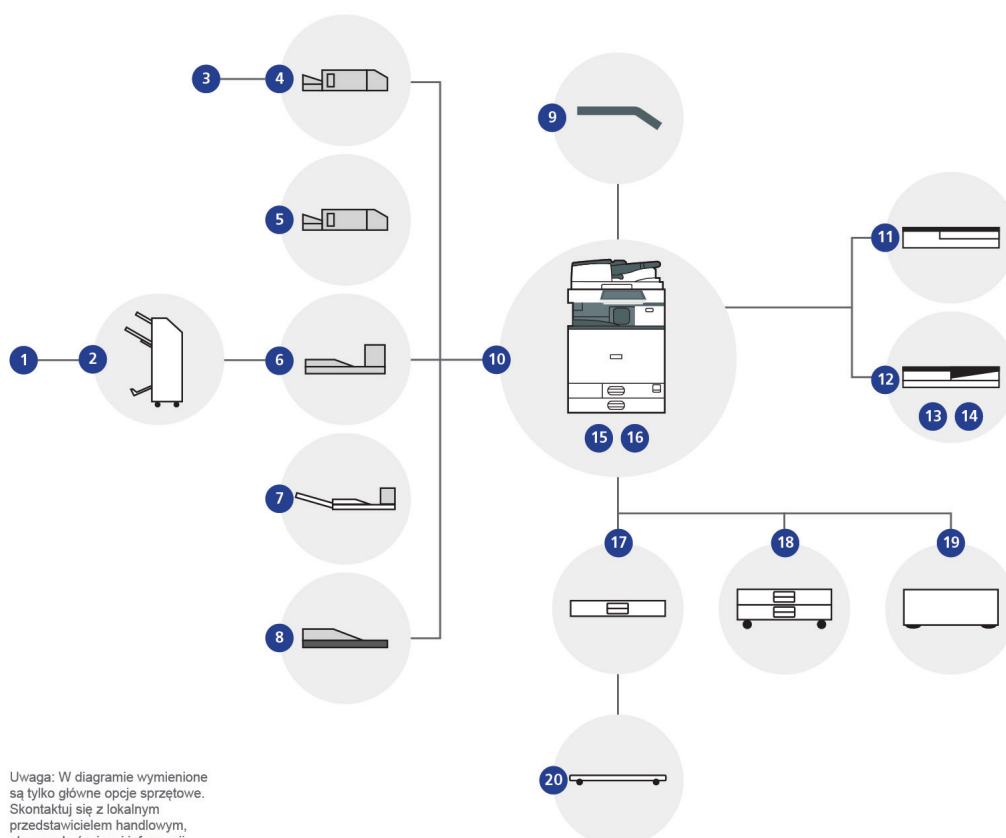

Uwaga: W diagramie wymienione są tylko główne opcje sprzętowe. Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji.

- 1 Dziurkacz NA/EU/SC PU3080
- 2 Finiszier broszurujący na 1000 arkuszy SR3270
- 3 Dziurkacz NA/EU/SC PU3070
- 4 Finiszier wewnętrzny na 500 arkuszy SR3250
- 5 Wewnętrzny finiszier na 250 arkuszy SR3300
- 6 Zespół łącznika BU3090
- 7 Taca boczna Typ M37
- 8 Wewnętrzna taca przesuwana sortująca SH3080
- 9 Taca jednopółkowa BN3130
- 10 IM C2000(A) i IM C2500(A)
- 11 ARDF (IM C2000 / IM C2500)
- 12 SPDF (IM C2000(A) / IM C2500(A))
- 13 Podajnik papieru dla małych formatów Typ M37
- 14 Moduł podwójnego wykrywania Typ M37
- 15 Faks Typ M37
- 16 Podajnik papieru dla małych formatów Typ M19
- 17 Podwójna kaseeta na papier na 550 arkuszy PB3270
- 18 Podwójna kaseeta na papier 2 x 550 arkuszy PB3300
- 19 Niska szafka 54
- 20 Podstawa pod urządzenie 39

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Ogólna specyfikacja

		IM C2000	IM C2000A	IM C2500	IM C2500A
OGÓLNE					
Czas nagrzewania				21 sekundy	
Prędkość wykonania pierwszej kopii: mono				5,1 sekundy	
Prędkość wykonania pierwszej kopii: pełnokolorowej				7,4 sekundy	
Prędkość wydruku ciągłego	20 str.na min.		20 str.na min.	25 str.na min.	25 str.na min.
Pamięć: standardowo				2 GB	
Pamięć: maksymalnie				4 GB	
Dysk twardy: standardowo				320 GB	
Dysk twardy: maksymalnie				320 GB	
Pojemność ARDF				100 arkuszy	
Pojemność SPDF				220 arkuszy	
Waga	96,4 kg		91 kg	96,4 kg	91 kg
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	587 x 685 x 963 mm		587 x 685 x 913 mm	587 x 685 x 963 mm	587 x 685 x 913 mm
Źródło zasilania				220 - 240 V, 50/60 Hz	
KOPIARKA					
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii				
Rozdzielczość	600 dpi				
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%				
DRUKARKA					
CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz				
Język drukarki: standardowo	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)				
Język drukarki: opcja	Genuine Adobe ®PostScript®3™, PictBridge, PDF Direct from Adobe®				
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi				
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B				
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)				
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector				
Środowiska Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016				
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X Native v10.11 or later				
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX				
Środowiska SAP® R/3®	SAP® S/4®				
Inne obsługiwane środowiska	IBM iSeries				
SKANER					
Prędkość skanowania: ARDF	80 obrazów na minutę (200/300 dpi)				
Prędkość skanowania: SPDF	120 obrazów na minutę (jednostronnie)/240 obrazów na minutę (dwustronnie)				
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi				
Metoda kompresji	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Skala szarości				
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A				
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB, Karta SD				
FAKS (OPCJA)					
Sieć				PSTN, PBX	
Prędkość transmisji				2 sekundy	
Prędkość modemu: maksymalnie				33,6 Kbps	
Rozdzielczość: standardowo				8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi	
Rozdzielczość: opcja				16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi	
Metoda kompresji				MH, MR, MMR, JBIG	
Prędkość skanowania	81 str./min.		68 str./min.	81 str./min.	68 str./min.
Pamięć: standardowo				4 MB, (320 stron)	
Pamięć: maksymalnie				60 MB, (4 800 stron)	
OBSŁUGIWANY PAPIER					
Zalecany rozmiar papieru	Standardowe kaseta/y na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kaseta na papier:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna:SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru				
Pojemność wejściowa papieru: standardowo	1 200 arkuszy				
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie	2 300 arkuszy				
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo	500 arkuszy				
Wyjście papieru: maksymalnie	1 625 arkuszy				
Gramatura papieru	Kasety: (60 - 300 g/m²), Taca ręczna: (52 - 300 g/m²), Drukowanie dwustronne: (52 - 256 g/m²)				
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety, Folia przezroczysta				

RICOH IM C2000A/IM C2000/IM C2500A/IM C2500

Ogólna specyfikacja

	IM C2000	IM C2000A	IM C2500	IM C2500A
EKOLOGIA				
Zużycie energii: maks.		1 700 W lub mniej		
Zużycie energii podczas pracy: mono	415,9 W	415,9 W	451,5 W	451,5 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	465,2 W	465,2 W	497,1 W	497,1 W
Zużycie energii: w trybie gotowości		46,2 W		
Zużycie energii: w trybie uśpienia		0,55 W		
Współczynnik TEC (kWh)	0,7 kWh	0,7 kWh	0,9 kWh	0,9 kWh
OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH I FINISHERA				
2 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)			
1 x 550-arkuszowa kaseta na papier	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (60-300 g/m ²)			
Finiszier broszurujący na 1 000 arkuszy	Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (1 000 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki, broszura)			
Finiszier wewnętrzny na 250 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (250 arkuszy), Pojemność zszywacza: (5 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A3, A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (64-80 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra)			
Finiszier wewnętrzny na 500 arkuszy	Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, A6, B4, B5), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²), Pojemność: (500 arkuszy), Pojemność zszywacza: (50 arkuszy), Rozmiar zszywanego papieru: (A4, A5, B4, B5), Gramatura zszywanego papieru: (52-105 g/m ²), Pozycja zszywania: (Góra, Dół, 2 zszywki)			
Wewnętrzna taca przesuwana	Pojemność tacy: (250 arkuszy), Rozmiar papieru: (SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)			
Taca jednopółkowa	Pojemność tacy: (125 arkuszy), Rozmiar papieru: (A3, A4, A5, B3, B4), Gramatura papieru: (52-300 g/m ²)			

INNE OPCJE

Moduł faksu, Interfejs G3, Moduł połączenia faksu, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Karta VM, Moduł pamięci, Taca boczna, Dziurkacz, Karta bezpośredniego drukowania z aparatu, Genuine PostScript 3, IEEE 1284 I/F, IEEE 802.11 a/g/n I/F, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Dysk twardy z dodatkowymi zabezpieczeniami, Moduł bezpiecznego nadpisywania danych, Podajnik papieru dla małych formatów, Page keeper, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Uchwyt klawiatury, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Wbudowany moduł czytnika kart

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner: czarny	16 500 wydruków
Toner: cyjan/magenta/żółty	10 500 wydruków
Dane dotyczące zużycia materiałów eksploatacyjnych oparte są na 2p/ 5% pokryciu A4	

*Certyfikat Airprint będzie dostępny w 2019 roku.



Ricoh Polska
Sp. Zo. O.

ul. Żwirki i Wigury
18A 02-092
Warszawa Poland



(22) 256 15 55



RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice. Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.